Sanken NEOVIEW

水銀灯1,000W相当高出力タイプをラインアップ

10m以上の高天井でも均一な照度が得られます。

用途に応じた豊富なラインアップ

耐オイルミストタイプ：切削油剤などを扱う工場照明に
体育館用低グレアタイプ：眩しさを抑え、
球技など行う体育館照明に

～省エネに貢献～

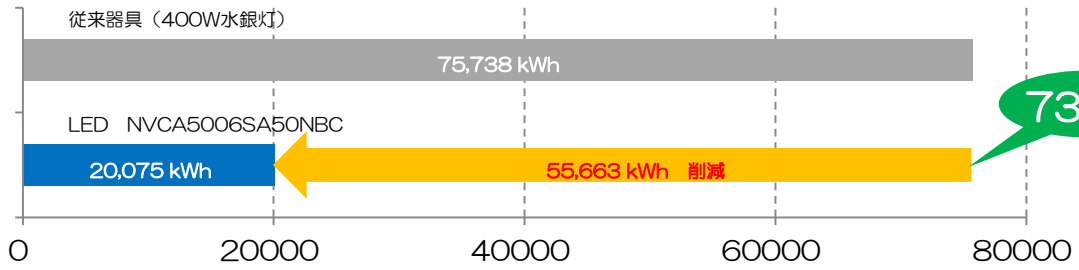

消費電力 kWh（設定条件：50灯、10時間／日、365日／年）

サンケン電気株式会社
http://www.sanken-ele.co.jp

■製品仕様（昼白色5,000K） 他色温度のご要求につきましては、別途お問い合わせ下さい。

タイプ		型式	入力電圧（V）	入力電力（W）	全光束（lm）	寿命＊3（h）	質量（kg）	標準価格（税抜）
MF250W HF400W 相当	標準　＊1	NVCA0002SA50ND	AC100～242	94	11,600	60,000	3.0	¥49,800
	標準　＊2	NVCA5006SA50NB		110	12,000		9.1	¥158,000
	狭配光	NVCA5009SA50NB		110	11,000		9.1	¥158,000
MF400W HF700W 相当	標準　＊1	NVCA5019SA50ND		140	17,400		4.6	¥79,800
	標準　＊1	NVCB0006SA50ND		158	20,000		4.6	¥89,800
	標準　＊2	NVCB0001SA50NB		163	20,500		9.7	¥186,000
	狭配光	NVCB0002SA50NB		163	19,000		10.0	¥186,000
	標準	NVCB5002SA50NB		184	23,000		9.7	¥186,000
	標準	NVCB0011SA50ND		183	25,000		4.8	¥99,800
HF1000W 相当	標準	NVCB5003SA50NB		215	30,000		9.7	¥260,000
	標準	NVCC5001SA51ND		307	38,000		15.0	¥336,000
特殊環境対応	耐ｵｲﾙﾐｽﾄ	NVCA5010SA50TB		110	11,500		10.5	¥196,000
	ｷｬﾉﾋﾟｰﾀｲﾌﾟ	NVCB0004SA50CB		165	20,500		12.0	¥228,000
	軒下（IP54）	NVCA5007SA50CB		110	11,500		10.5	¥168,000
		NVCB0003SA50CB		163	21,000		10.6	¥194,000
	体育館用低ｸﾞﾚｱ	NVCA5006SA50NBC		110	11,500		10.5	¥176,000
		NVCB0001SA50NBC		163	20,500		11.0	¥206,000

＊1　オプションにより昇降機対応可　　＊2　オプションにより調光対応可　　＊3　平均周囲温度35℃時の期待寿命

NVCA5006SA50NB


NVCA5006SA50NBC

NVCA5019SA50ND

NVCC5001SA51ND

■外形図（mm）

NVCA5006SA50NB

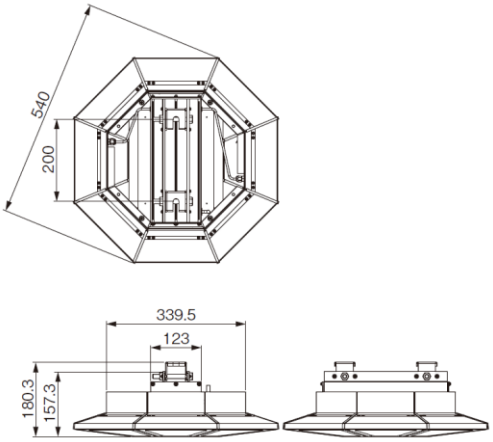

■照度分布図（lx）

NVCA5006SA50NB

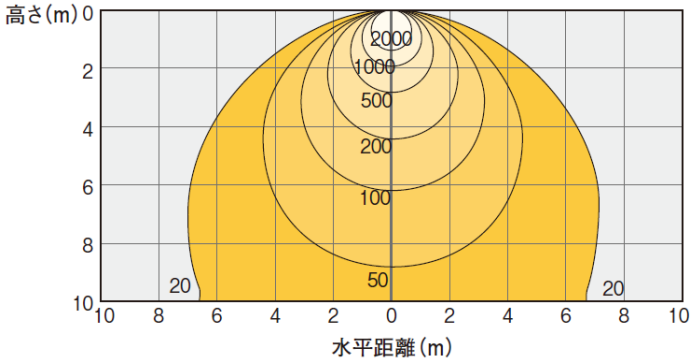

ご　注　意

・SankenNEOVIEWは、サンケン電気（株）のLED照明灯具の登録商標です。
・ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
・本書に記載されている内容は、改良などにより予告無く変更することがありますのでご了承ください。
　従って、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては、最新の情報であることをご確認ください。
・設置は電気工事士の資格が必要です。
・本書に記載された内容を文書による当社の承諾無しに転記複製を禁じます。

■取扱店

サンケン電気株式会社
http://www.sanken-ele.co.jp
お問い合わせ先　ＰＳ営業統括部　ＬＥＤ照明営業グループ／03-3986−6157

この資料は平成27年3月現在のものです。